



DE CLASE MUNDIAL!

El Poder Detrás del Rendimiento

Baterías de Arranque para Automóviles

**Puro Rendimiento
en las Rutas y
Caminos**



CROWN BATTERY MANUFACTURING CO. | FREMONT, OH USA | www.crownbattery.com



El Poder Detrás del Rendimiento

Para las Personas Quienes Ponen el Rendimiento por Encima de Todo lo Demás.

Por más de 90 años, hemos hecho solo dos cosas: *Baterías e Historia.*

Con la diversidad del mundo automotriz de hoy, la batería que elija debe tener un pedigrí mundial, y Crown Battery los tiene!

Las oficinas de ventas y los centros de distribución de Crown Battery operan en América del Norte, con distribuidores autorizados y agentes de ventas en más de 55 países en todo el mundo. Nosotros estamos muy orgullosos de todos nuestros expertos en baterías, que tienen elevadísimos conocimientos técnicos. Este equipo de vendedores y expertos pueden responder sus preguntas y guiarlos todo el proceso, desde la puesta en prueba de nuestros productos, resolviendo sus problemas y dudas hasta obtener el producto adecuado para sus aplicaciones específicas.

A medida que la demanda mundial de baterías de alto rendimiento continúa creciendo, el rol global de Crown Battery también está creciendo, no solo como fabricante de baterías de alta calidad, sino también como un innovador principal de las tecnologías de baterías de plomo-ácido que brindan oportunidades de "energía" al mundo.

Este es el momento que te acerques a Crown. Nosotros estamos listos para conversar en cualquier momento con Ud.



51-XD



24-XD



65-XD

• **Tapa Libre de Mantenimiento CleanFit™**


El diseño de la Tapa CleanFit ofrece un funcionamiento limpio y sin mantenimiento, que ayuda el montaje y desmontaje con una manija duradera empotrada, que facilita la manipulación e instalación segura.

• **Terminales Innovadores**

Los terminales de las baterías Heavy Duty resisten la corrosión y optimizan la durabilidad y la eficiencia en ambientes difíciles de operar.

• **Los Separadores Recubiertos PosiWrap™**

Es una lamina que reduce el mantenimiento, evitando fallos debido a los cortocircuitos y al desprendimiento de las placas que además garantizan la confiabilidad y la durabilidad de las baterías.

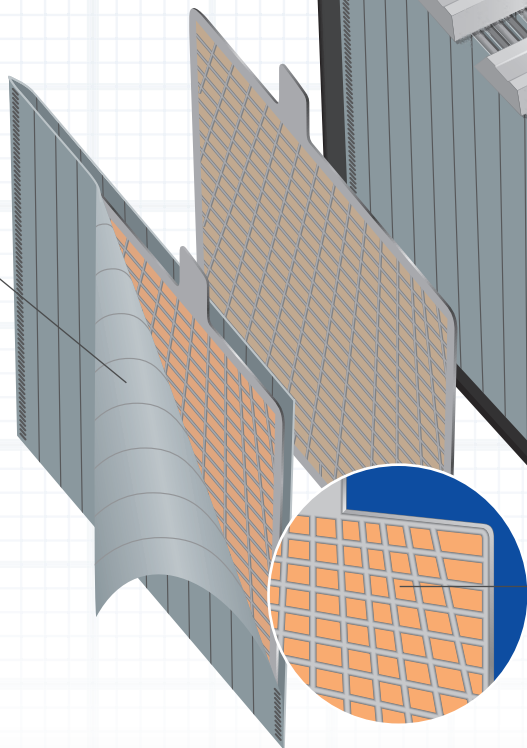

• **Construcción de la Placa SolidCast™ (Fundido Sólido)**

Las rejillas SolidCast de marco completo de Crown, es una fórmula patentada que utiliza un grosor de metal uniforme en toda la estructura de la rejilla, para mantener y retener los materiales activos dando una vida más larga y una mayor confiabilidad de las baterías. Razón por la cual las baterías Crown continuamente relucen y resaltan entre sus competidores.

• **Conectores Resistentes**

Los Conectores Sólidos-Fundidos y Gruesos COS, TTP y los Polos Terminales son de un rendimiento y confiabilidad superior.



34/78-XD



78-XD



47-XD



48-XD




Especificaciones para Baterías de Arranque para Automóviles y Camiones Ligeros


Grupo BCI	Descripción del Modelo	Número del Artículo	Capacidad Eléctrica			Pulgadas			Millimeters			Peso		Anotaciones del Producto
			Voltios	Clasificación CCA	Clasificación CA	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Libras	Kilogramos	
BATERÍAS PARA AUTOMOVILES CON TERMINALES DOBLES Y SIN MANTENIMIENTO														
34/78	34/78-XD	A3478XD	12	770	960	10.24	7.05	8.04	260	179	204	40.5	18.4	CHJM
	34/78-HD	A3478HD	12	550	690	10.24	7.05	7.87	260	179	200	33.0	15.1	CHJM
26/70	26/70-HD	A2670HD	12	500	625	8.19	7.05	7.87	208	179	200	27.5	12.6	CHJM
BATERÍAS PARA AUTOMOVILES SIN MANTENIMIENTO														
24	24-XD	A24XD	12	675	840	10.25	6.75	9.00	260	171	229	40.5	18.4	AHJM
	24-HD	A24HD	12	550	690	10.25	6.75	9.00	260	171	229	37.5	17.0	AHJM
24F	24F-XD	A24FXD	12	675	840	10.69	6.75	9.00	272	171	229	40.5	18.4	AHJM
	24F-HD	A24FHD	12	550	690	10.69	6.75	9.00	272	171	229	37.5	17.0	AHJM
25	25-HD	A25HD	12	500	625	9.06	6.77	8.66	230	172	220	32.5	14.8	AHJM
26	26-HD	A26HD	12	520	650	8.19	6.77	7.87	208	172	200	27.0	12.3	AHJM
26R	26R-HD	A26RHD	12	520	650	8.19	6.77	7.87	208	172	200	27.0	12.3	AHJM
27	27-XD	A27XD	12	710	890	12.00	6.75	9.00	305	171	229	45.5	20.6	AIM
27F	27F-XD	A27FXD	12	710	890	12.50	6.75	9.00	318	171	229	45.5	20.6	AIM
34	34-XD	A34XD	12	625	780	10.25	6.75	8.19	260	171	208	37.0	16.8	AHJM
	34-HD	A34HD	12	525	655	10.25	6.77	7.87	260	172	200	30.0	13.8	AHJM
35	35-XD	A35XD	12	550	685	9.13	6.75	8.63	232	171	219	34.5	15.6	AIM
36R	36R-HD	A36RHD	12	650	810	10.25	7.25	7.88	260	184	200	37.5	17.0	AIM
40R	40R-HD	A40RHD	12	590	740	10.81	6.94	6.77	275	176	172	33.0	15.0	AHJM
45	45-HD	A45HD	12	500	625	9.28	5.50	8.88	236	140	226	28.5	12.9	AIM
47 / L2	47-XD	A47XD	12	600	750	9.63	6.88	7.50	245	175	191	33.0	15.0	AHJMV
48 / L3	48-XD	A48XD	12	730	910	11.00	6.88	7.50	279	175	191	40.0	18.1	AHJMV
49 / L5	49-HD	A49HD	12	850	1060	13.94	6.88	7.50	354	174	190	48.0	21.9	AHJMV
51	51-XD	A51XD	12	500	625	9.32	4.94	8.66	237	125	220	29.0	13.2	AIM
51R	51R-XD	A51RXD	12	500	625	9.32	4.94	8.66	237	125	220	29.0	13.2	AIM
55	55-HD	A55HD	12	525	655	8.50	6.01	8.45	216	153	215	32.0	14.5	AIJM
58	58-HD	A58HD	12	520	650	9.29	7.17	7.01	236	182	178	28.5	13.1	AHJM
58R	58R-HD	A58RHD	12	520	650	9.29	7.17	7.01	236	182	178	28.5	13.1	AHJM
59	59-HD	A59HD	12	590	740	10.13	7.50	7.63	257	191	194	34.0	15.4	AIJM
65	65-XD	A65XD	12	850	1060	12.06	7.44	7.56	306	189	192	46.5	21.1	AIJM
	65-HD	A65HD	12	650	810	12.06	7.44	7.56	306	189	192	39.5	17.9	AIJM
70	70-HD	A70HD	12	520	650	8.19	7.05	7.09	208	179	180	27.0	12.4	EHJM
75	75-XD	A75XD	12	625	780	9.06	7.05	7.25	230	179	184	34.5	15.6	EHJM
	75-HD	A75HD	12	525	655	9.06	7.05	7.09	230	179	180	31.0	14.1	EHJM
78	78-XD	A78XD	12	770	960	10.19	7.05	7.25	259	179	184	40.0	18.1	EHJM
	78-HD	A78HD	12	600	750	10.24	7.05	7.09	260	179	180	32.5	14.8	EHJM
79	79-HD	A79HD	12	840	1050	12.25	7.05	7.38	311	179	187	41.5	18.8	EHM
86	86-HD	A86HD	12	530	660	9.06	6.77	7.87	230	172	200	29.5	13.4	AHJM
94R / L4	94R-HD	A94RHD	12	750	935	12.40	6.85	7.48	315	174	190	43.0	19.6	AHJM
96R	96R-HD	A96RHD	12	600	750	9.49	6.85	6.89	241	174	175	31.5	14.4	AHJM
121R	121R-HD	A121RHD	12	550	685	7.87	6.77	8.66	200	172	220	30.0	13.6	AHJM
124R	124R-HD	A124RHD	12	670	835	10.12	6.77	8.66	257	172	220	38.0	17.3	AHJM

Especificaciones vigentes a partir del 1 de octubre del 2017.

Tipo A / SAE



Terminal Lateral GM



REFERENCIA DE LAS ANOTACIONES DEL PRODUCTO

- | | |
|--|--|
| A = Terminal Superior Para Automoviles SAE | I = Tapa con Ventilación Elevada |
| C = Terminal Doble SAE / Lado GM | J = Incluye Mango/Manija |
| E = Terminal Lateral GM | M = Construcción de Aleación de Calcio Libre de Mantenimiento |
| H = CleanFit™ Tapa de Ventilación con un Colector de Descarga | V = Codo de Ventilación Proveído a Petición del Cliente |

Crown Battery continuamente está mejorando sus productos, por lo que, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información más actualizada del producto se puede encontrar en la página web del proveedor en www.crownbattery.com. La información incluida en la página web puede modificar y reemplazar la información contenida en este folleto. Se recomienda que los compradores y clientes visiten la página web para buscar la información más actualizada.

El Poder Detrás del Rendimiento



1445 Majestic Drive | P.O. Box 990
Fremont, OH 43420-0990 USA
+1-419-334-7181 | Fax +1-419-334-7124
www.crownbattery.com
commercial@crownbattery.com